




## Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Modelo de motor / Engine model / Modèle de moteur	Mitsubishi S16R-PTA
Sistema de refrigeración / Cooling system / Systèmes de refroidissement	Radiador / Radiator / Radiateur
Potencia PRP kVA/kWe / PRP power kVA/kWe / Puissance en continue kVA/kWe	1850/1480
Potencia STP kVA/kWe / STP power kVA/kWe / Puissance en secours kVA/kWe	2035/1628
Factor de potencia (cos φ) / Rated at power factor (cos φ) / Facteur de puissance (cos φ)	0,8
Número de cilindros / Number of cylinders / Nombre de cylindres	16
Velocidad (r.p.m.) / Speed (r.p.m.) / Vitesse (t.p.m.)	1800
Consumo de combustible (l/h) / Specific fuel consumption (l/h) / Consommation de carburant (l/h)	
al 100 % / at 100 % / à 100 %	376,39
al 75 % / at 75 % / à 75 %	289,77
Depósito de combustible grupo electrógeno versión abierta (l) / Fuel tank of open generator (l) / Réservoir carburant version ouvert (l)	1000 independiente
Depósito de combustible grupo electrógeno versión insonorizada (l) / Fuel tank of soundproof generator (l) / Réservoir carburant du groupe électrogène version insonorisée (l)	1000 independiente
Máx. temperatura de gases de escape (°C) / Max. exhaust gas temperature (°C) / Température max. gaz d'échappement (°C)	510
Caudal de gases de escape (m³/h) / Exhaust gas flow (m³/h) / Débit gaz d'échappement (m³/h)	22380
Máx. contrapresión aceptable (kPa) / Max. allowed backpressure (kPa) / Contre-pression maximum admissible (kPa)	6
Caudal de aire de combustión al 100 % (m³/h) / Combustion air flow (m³/h) / Débit d'air nécessaire pour la combustion (m³/h)	8460
Caudal de aire refrigeración alternador (m³/h) / Alternator air flow (m³/h) / Débit d'air de l'alternateur (m³/h)	9720
Caudal de aire refrigeración motor (m³/h) / Engine air flow (m³/h) / Débit d'air du moteur (m³/h)	117000
Peso del grupo electrógeno versión abierta (kg) / Weight of open power generator (kg) / Poids du groupe électrogène version ouvert (kg)	12892
Peso del grupo electrógeno versión insonorizada (kg) / Weight of soundproof power generator (kg) / Poids du groupe électrogène version insonorisée (kg)	19492
Voltajes disponibles (V) / Available voltages (V) / Voltage disponible (V)	208 – 220 – 380 400 – 415 – 440

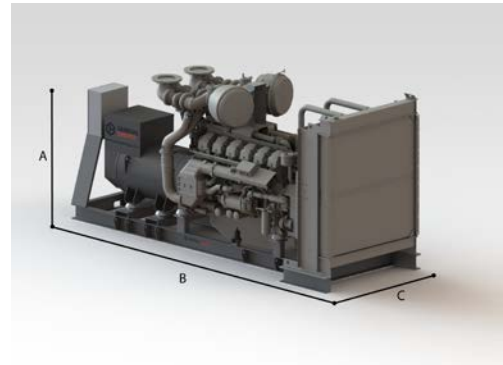

A= 2761 mm B= 5671 mm C= 2246 mm

Ejecución estándar. Bajo demanda, este equipo podrá ser fabricado de forma personalizada.

Los productos GENESAL ENERGY pueden ser modificados sin previo aviso por evolución tecnológica.

Custom manufacturing available upon request. GENESAL ENERGY reserves the right to alter products as a result of technological advances.

Production standard. Sous demande, les produits peuvent être fabriqués sur mesure.

GENESAL ENERGY products peuvent être modifiées par les développements technologiques.



A= 2896 mm B= 12192 mm C= 2438 mm

### Directivas de marcado CE y normas aplicables

- 2006/42/CE – Seguridad de máquinas.
- 2014/35/UE – Baja tensión.
- 2014/30/UE – Compatibilidad electromagnética.
- 2000/14/CE – Emisiones sonoras de máquinas de uso al aire libre (modificada por 2005/88/CE).
- ISO 12100:2012, ISO 13857:2008, ISO 60204-1:2007.

Condiciones ambientales de referencia según norma ISO 8528-1:2005 1000 mbar, 25 °C, 30 % humedad relativa.

### Prime Power (PRP)

Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por un número ilimitado de horas por año respetando los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y bajo las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media admisible ( $P_{PR}$ ) durante un periodo de 24 horas no debe superar el 70 % de la PRP. Se admite una sobrecarga del 10 % 1 h de cada 12 h (STP).

### Emergency Standby Power (ESP)

Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un fallo en la red o en condiciones de prueba con un número máximo de 200 h/año respetando los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y bajo las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe superar el 70 % de la ESP. No se admite sobre carga.

### CE marking directives and applicable regulations

- 2006/42/EC – Machinery safety.
- 2014/35/UE – Low voltage.
- 2014/30/UE – Electromagnetic compatibility.
- 2000/14/EC – Noise emissions from outdoor equipment (amended by 2005/88/EC).
- ISO 12100:2012, ISO 13857:2008, ISO 60204-1:2007.

Reference environmental conditions according to ISO 8528-1:2005 1000 mbar, 25 °C, 30 % relative humidity.

### Prime Power (PRP)

According to ISO 8528-1:2005, Prime power is the maximum power which a generating set is capable of delivering continuously whilst supplying a variable electrical load when operated for an unlimited number of hours per year under the agreed operating conditions with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturer. The permissible average power output over ( $P_{PR}$ ) 24 h of operation shall not exceed 70 % of the PRP. A 10 % overload is permitted for up to 1 h in any 12 h period (STP).

### Emergency Standby Power (ESP)

According to ISO 8528-1:2005, emergency standby power is the maximum power available during a variable electrical power sequence, under the stated operating conditions, for which a generating set is capable of delivering in the event of a utility power outage or under test conditions for up to 200 h of operation per year with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturers. The permissible average power output over 24 h of operation shall not exceed 70 % of the ESP. Overload is not allowed.

### Directives marqué CE et regulations à appliquer

- 2006/42/CE – Sécurité des machines.
- 2014/35/UE – Basse tension.
- 2014/30/UE – Compatibilité électromagnétique.
- 2000/14/CE – Émission sonore de machines à usage à l'air libre (modifiée par 2005/88/CE).
- ISO 12100:2012, ISO 13857:2008, ISO 60204-1:2007.

Conditions environnementales de référence selon la norme ISO 8528-1:2005 1000 mbar, 25 °C, 30 % d'humidité relative.

### Puissance en continue (PRP)

En ce que concerne à la norme ISO 8528-1:2005, Puissance en continue Il s'agit de la puissance maximale disponible pour un cycle de puissance variable pouvant être atteint durant un nombre illimité d'heures par an, hors périodes de maintenance prescrites par le fabricant et respectant les conditions environnementales définies par ce dernier. La puissance moyenne ( $P_{PR}$ ) durant 24 heures ne doit pas dépasser 70 % de la PRP. La puissance en continue permet une surcharge de 10 % une heure de chaque 12 heures (STP).

### Puissance en secours (ESP)

En ce que concerne à la norme ISO 8528-1:2005, Puissance en secours Il s'agit de la puissance maximale disponible pour une utilisation en faible charges variables lors d'une coupure de courant réseau ou lors d'essais pour un nombre limité d'heures par an (200 h), hors périodes de maintenance prescrites par le fabricant et respectant les conditions environnementales définies par ce dernier. La puissance moyenne durant 24 heures ne doit pas dépasser 70 % de l'ESP. La surcharge sur cette puissance n'est pas permit.